




BDR THERMEA GROUP

## DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA

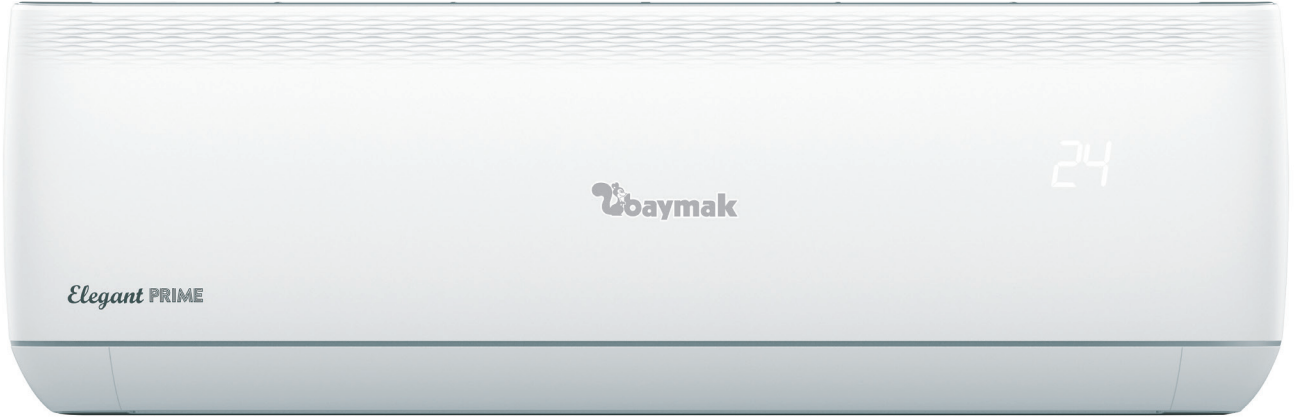

- **BAYMAK ELEGANT PRIME 09**
- **BAYMAK ELEGANT PRIME 12**
- **BAYMAK ELEGANT PRIME 18**
- **BAYMAK ELEGANT PRIME 24**

**Montaj ve Kullanma Kılavuzu**

## DEĞERLİ TÜKETİCİMİZ;

Yüksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun yıllar verimli çalışması için cihazınızı kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz. Sizin için hazırlanmış olan bu kitapçıkta; klimanızın doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak çok faydalı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır. Lütfen klimanızı, bu kitapçığı okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Herhangi bir düzensiz çalışma hissederseniz, hemen kullanma kitapçığına başvurunuz.

**Firmamız tarafından dönemsel olarak Yetkili Servis bilgilerinde değişiklikler yapılabilmektedir. Güncel Yetkili Servis bilgilerine [www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr) web sayfamızda yer alan “Yetkili Servisler” bölümünden ulaşabilirsiniz. Klimanın ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılması zorunludur. Aksi takdirde, klimanız garanti kapsamı dışında kalacaktır.**

Bu cihazlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. İlgili yasa gereğince üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.

**BAYMAK ELEGANT PRIME MODEL KLİMALARIMIZDA R32 GAZI KULLANILMAKTADIR.**

**BAYMAK ELEGANT PRIME MODEL KLİMALARIMIZ AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.**



BAYMAK ELEGANT PRIME 09 / BAYMAK ELEGANT PRIME 12 / BAYMAK ELEGANT PRIME 18 / BAYMAK ELEGANT PRIME 24 model klimalar aşağıda belirtilen direktifler ve ilgili EN standartları kapsamında CE sertifikasyon şartlarını sağlamaktadır.

- Elektromanyetik uygunluk direktifi 2014/30/EU - EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
- Düşük voltaj direktifi 2014/35/EU - EN 60335-1 / EN 60335-2-40 / EN 62233

BAYMAK ELEGANT PRIME 09



BAYMAK ELEGANT PRIME 12



BAYMAK ELEGANT PRIME 18



BAYMAK ELEGANT PRIME 24



İTHALATÇI FIRMA :



**BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959

Tuzla / İSTANBUL

Tel: (0216) 581 65 00

Fax: (0216) 304 19 65

[http:// www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)

E-mail: [musterihizmetleri@baymak.com.tr](mailto:musterihizmetleri@baymak.com.tr)

## İÇİNDEKİLER

---

|   |    |
|---|----|
| Emniyet Tedbirleri .....  | 1  |
| Ana Parçalar ve Fonksiyonları .....   | 7  |
| Acil Durum Operasyonu .....   | 8  |
| Uzaktan Kumanda Cihazı .....  | 8  |
| Uzaktan Kumanda Cihazının Kullanımı ve İşaretlerinin Açıklanması .....        | 8  |
| Uzaktan Kumanda Cihazına Pillerin Yerleştirilmesi .....                       | 13 |
| Çalışma Modları ve Ayarlar .....  | 13 |
| Otomatik (Auto) Çalışma Modu .....  | 13 |
| Soğutma (Cool) Çalışma Modu .....   | 13 |
| Isıtma (Heat) Çalışma Modu .....  | 14 |
| Hava Sirkülasyonu (Fan) Çalışma Modu .....                                    | 14 |
| Nem Alma (Dry) Çalışma Modu .....   | 14 |
| Otomatik Tekrar Çalışma (Auto-restart) Özelliği .....                         | 14 |
| Uzaktan Kumanda Kullanım Notları .....  | 15 |
| Çalışma Koşullarının Kontrolü .....   | 15 |
| Bakım ve Onarım .....   | 16 |
| Yetkili Servise Başvurulması Gereken Sebepler .....                           | 17 |
| Arıza Tanımlama Tablosu .....   | 17 |
| Montaj Koşulları .....  | 18 |
| Montaj Yerinin ve Pozisyonunun Seçimi .....                                   | 18 |
| İç Ünitenin Montajı .....   | 19 |
| Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği .....                                 | 19 |
| Dış Ünitenin Montajı .....  | 19 |
| Elektrik Bağlantıları .....   | 20 |
| Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler ..... | 20 |
| Teknik Özellikler .....   | 20 |
| Önemli Uyarılar (Garanti Şartları) .....                                      | 21 |
| Ürün Kutusu Üzerinde Yer Alan Uyarı İşaretlerinin Açıklamaları .....          | 23 |
| Açıklamalar .....   | 23 |
| Enerji Bilgileri .....  | 24 |

# EMNİYET TEDBİRLERİ

- Cihazınızı çalıştırmaya başlamadan önce, lütfen Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu sayede cihazdan tam verim alabilirsiniz.
- Güvenlik tedbirleri "⚠ UYARI" ve "⚠ DİKKAT" başlıkları altında sınıflandırılmıştır.  
"⚠ UYARI" başlığı altında anlatılan tedbirler alınmazsa, hatalı kullanım ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikelere yol açabilir. Bununla birlikte "⚠ DİKKAT" başlığı altında anlatılan tedbirlerin alınmaması, ciddi ve kalıcı sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu emniyet tedbirlerine eksiksiz olarak uyduğunuzdan emin olun, dikkatinize sunulan bu emniyet tedbirleri güvenliğiniz için çok önemlidir.  
Kitapçığındaki sembol ve işaretlerin anlamları;

|   |                  |   |                             |   |                                    |   |                       |
|---|------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|
|  | Kesinlikle yasak |  | Talimatlara tam olarak uyun |  | Pozitif bir topraklama önlemi alın |  | Güç kaynağını kapatın |
|---|------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|

- Kitapçığı okuduktan sonra her an başvurabilmek için elinizin altında bulundurun ve kullanıcı değişirse yeni kullanıcıya verin.
- Cihazınızın sağlıklı ve randımanlı çalışması için yetkili servisimize bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.
- Bu cihazlar için belirlenen minimum kullanım ömrü on (10) yıldır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.
- Cihazınızla birlikte Yetkili Servis kitapçığı verilmektedir.

## MONTAJ İÇİN UYARILAR

### ⚠ UYARI

Cihazınız mutlaka, Baymak Yetkili Klima Servisleri tarafından monte edilmelidir.



Montajın Baymak Yetkili Klima Servisleri dışındaki kişiler tarafından yapılması uygun değildir. Su sızıntısı, elektrik kaçağı veya yangına yol açabilecek hataları doğurabilir. Yetkili servis dışındaki kişiler tarafından yapılan klima montajlarının hatalı, yanlış veya eksik yapılması nedeniyle ürün üzerinde oluşabilecek çalışma problemleri, arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

### ⚠ DİKKAT

Cihazı kolay tutuşabilecek ve gaz sızıntısı olabilecek cihazların yakınına montaj etmeyin.



Yangına sebebiyet verebilir.



Montaj mahallinde mutlaka akım kesici bir şalter gereklidir.



Şalter kullanılmadığında elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Drenaj hortumu tertibatının yapıldığından emin olun. Su akıntısı cihazın bulunduğu ortama zarar verebilir.



Klimanın altına güç kaynağı, bilgisayar, televizyon vb. elektronik cihazlar koymayın.



Topraklama kablosu asla bir gaz hattına, paratoner hattına veya telefon hattına bağlanmamalıdır.

## ÇALIŞTIRMA UYARILARI

### ⚠ UYARI

Vücudunuzu uzun süre soğuk üfleme maruz bırakmaktan sakınınız.



Fiziksel kondisyonunuzun düşmesi veya bir takım sağlık sorunlarına yol açar.

İç veya dış ünitenin hareketli veya dönen kısımlarına sopa, çubuk vs. sokmayın.




İçerideki fan yüksek hızda döndüğü için yaralanmalara sebep olabilir.

Aynı kaynaktan, birden fazla cihazın enerji alacağı üçlü priz, uzatma kablosu gibi sistemleri kullanmayın.



Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir.

Elektrik kablosuna müdahale etmeyin, zarar vermeyin, şeklini değiştirmeyin.



Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir. Kablonun üzerine ağır cisimler koymayın. Zarar görebilir.

Enerji kablosunu prize sokarak veya çıkararak, çalıştırma ve durdurma yapmayın.



Kısa devreye veya yangına yol açabilir.

Enerji kablosunun ucundaki fişe toz, toprak vs. cisimlerin yapışmasına dikkat edin, ayrıca fişin sıkıca priz yuvasına oturmasına dikkat edin.



Fişi sıkıca priz yuvasına oturtun



Yapışan toz parçacıkları, kısa devreye veya yangına yol açabilir.

## EMNİYET TEDBİRLERİ

### ⚠ UYARI

Uygun voltaj ve sigorta kullanıldığından emin olun.



Sigorta yerine çelik veya bakır çubuk kullanmak kesinlikle yasaktır.

Düğmelere ıslak elle dokunmayın.



Elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Cihaza asılmayın.




Cihaz üzerinize düşebilir, yaralanmaya yol açabilir.

Tutuşabilecek, alev alabilecek, sprey, böcek ilacı, boya gibi maddeleri cihaza sıkmayın.



Yangına sebep olabilir.

Alevle yanan ısıtıcı cihazlar direk üflemeye maruz bırakılmamalıdır.



Hava akımı nedeniyle alev sönebilir.

Cihazı suyla yıkamayın.



Elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Cihaz kullanım amacının dışında amaçlar için kullanılmamalıdır. (Hayvan, bitki, yiyecek havalandırma vs.)



Cihazımız yalnızca oda havalandırması ve iklimlendirmesi için üretilmiştir. Başka amaçla kullanımı zarar verebilir.

İçinde su olan vazo gibi cisimler, sistemin üzerine konulmamalıdır.



Cihaza su kaçarsa, elektrik çarpmalarına ve kaçaklarına yol açabilir.

Cihazın montajı yapılırken direkt olarak, bir bitki veya ev hayvanının üzerine üfleyecek konumda olmamasına dikkat ediniz



Sağlık açısından zararlı olabilir.

Dış ünitenin üzerine oturmayın ve birşey koymayın.



Ünite düşecek olursa yaralanmalara yol açabilir.

Enerji kablosu prizden çıkarılıp takılırken, fişten tutunuz.



Kablo zarar görürse aşırı ısınmaya ve elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Dış ünitenin bağlı olduğu destekler ve askı ayakları sık sık kontrol edilmelidir. Uzun zaman sonrası zarar görmüş olabilir.



Eğer zarar görmüşse tamiri acilen yapılmalıdır. Devrilmeler nedeniyle yaralanmalara sebep olabilir.

Temizlik veya bakım yapılacağı zaman cihaz sigortası kapalı konuma getirilerek enerji kesilmelidir.



Fan yüksek hızda dönerken müdahale edilmemelidir.

Cihaz, yanan bir ısıtıcıyla bir arada kullanıyorsa, oda periyodik olarak havalandırılmalıdır.



Aksi takdirde odadaki oksijen azalacaktır.

Sistem uzun zaman kullanılmıyacaksa güvenlik için ürün sigortası kapalı konuma getirilmelidir.



## TAŞIMA VE TAMİR İÇİN UYARILAR

### ⚠ DİKKAT

Cihaza bakım veya tamir yapılacağı zaman mutlaka Yetkili Servise başvurun.



Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirler ve bakımlar, daha büyük arızalara, elektrik kaçaklarına veya yangına sebep olabilir. Yetkisiz kişiler tarafından cihaza müdahale edilmesi halinde klima garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Cihazın yeri değişeceği zaman mutlaka Yetkili Servise müracaat edin.



Yanlış müdahaleler; arızalara, su sızıntısına, elektrik kaçığına veya yangına sebep olabilir.

Normal dışı çalışma durumunda (yanık kokusu v.b.) cihazın çalışmasını durdurun, elektrik bağlantısını kesin ve Yetkili Servise başvurun.



Sistemin anormal çalışmaya devam etmesi zarara yol açabilir.

\* Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orijinal ambalajı ile yapınız.

\* Cihazınızın ambalajını açtıktan sonra ambalaj atıklarınızı çocuklardan uzak tutunuz ve atıklarınızı uygun atık alanlarına atınız.

## SOĞUTUCU AKIŞKAN VE UYGULAMALARI HAKKINDA UYARILAR

### ⚠ UYARI





Bu klimada yanıcı özelliğe sahip olan R32 soğutucu akışkanı bulunmaktadır. Bu tarz soğutucu akışkana sahip olan cihazlarda kurulum, bakım, onarım vs. işlemleri yetkili kurumlardan alınmış geçerli bir belgeye/sertifikaya sahip olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kişilerin müdahalesinde ya da cihaz içindeki soğutucu akışkan ile ilgili eksik bilgi donanımına sahip olunması gibi durumlarda, cihaz kişisel yaralanma ya da maddi hasarlı kazalara yol açabilir.

- Bu cihazlara müdahale eden herkesin çalışma yetkinliklerini onaylayan, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş geçerli bir belgeye/sertifikaya sahip olması gerekmektedir.
- R32 kullanılan klimalardaki bakım ya da tamir işlemleri gerekli güvenlik kontrolleri yapıp, oluşabilecek kaza riskleri minimize edildikten sonra yapılmalıdır.
- Cihazda düşük yanıcılık özelliği olan R32 soğutucu akışkanı kullanılmaktadır. Kaçak olması ve harici bir tutuşturucu kaynağına maruz kalması durumunda yangın riski söz konusudur.
- Klima basınçlı olduğundan delmeyin ya da vida, çivi gibi malzemeleri kullanırken dikkatli olunuz. Cihazı ısı, alev, kıvılcım vb. kaynaklara veya tutuşmaya maruz bırakmayın. Aksi halde ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- R32 soğutucu akışkanı kullanılan klimaların kurulum, kullanım, tamir, bakım ya da saklama işlemlerinin yapılacağı alanın/odanın yüz ölçümü 5m<sup>2</sup>'den büyük olmalıdır.
- 9000btu, 12000btu, 18000btu ve 24000btu kapasitelerine sahip cihazlarımıza 1,7kg'dan daha fazla soğutucu akışkan basılmamalıdır.
- Cihazların defrost süreçlerini hızlandırmak için üretici tarafından bildirilenler haricinde ek bir işlem yapmayınız.
- Klimanın depolamasını, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek ve mekanik bir hasar almayacak şekilde yapınız.
- Cihaz, sürekli çalışan alev kaynaklarının (örneğin, çalışmakta olan gazlı bir cihaz) ve tutuşturucu kaynakların (örneğin, çalışmakta olan bir elektrikli ısıtıcı) söz konusu olmadığı ortamlarda depolanmalı/muhafaza edilmelidir.
- Sistemin içine sistemde kullanılan soğutucu akışkan dışında bir gaz veya hava karıştırılmamalıdır. Soğutma çevriminde dolaşan soğutucu akışkana ek olarak sisteme hava girerse çok yüksek basınçlara sebep olabilir, bu durum yaralanmalara veya cihaz arızalanmalarına neden olabilir.
- Üründe soğutucu akışkan kaçağı meydana geldiğinde; cihazınızı kapatın, ortamı iyice havalandırın ve Yetkili Servisi arayın.
- Üründe atmosfere salınmasına izin verilmeyen soğutucu madde R32 bulunur. Soğutucu madde sadece yetkili montaj elemanı tarafından geri toplanmalı ve imha edilmelidir.
- Lütfen kurulum, kullanım ve bakımdan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.

# ANA PARÇALAR VE FONKSİYONLARI


## İÇ ÜNİTE

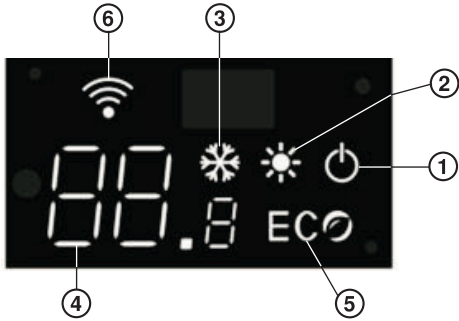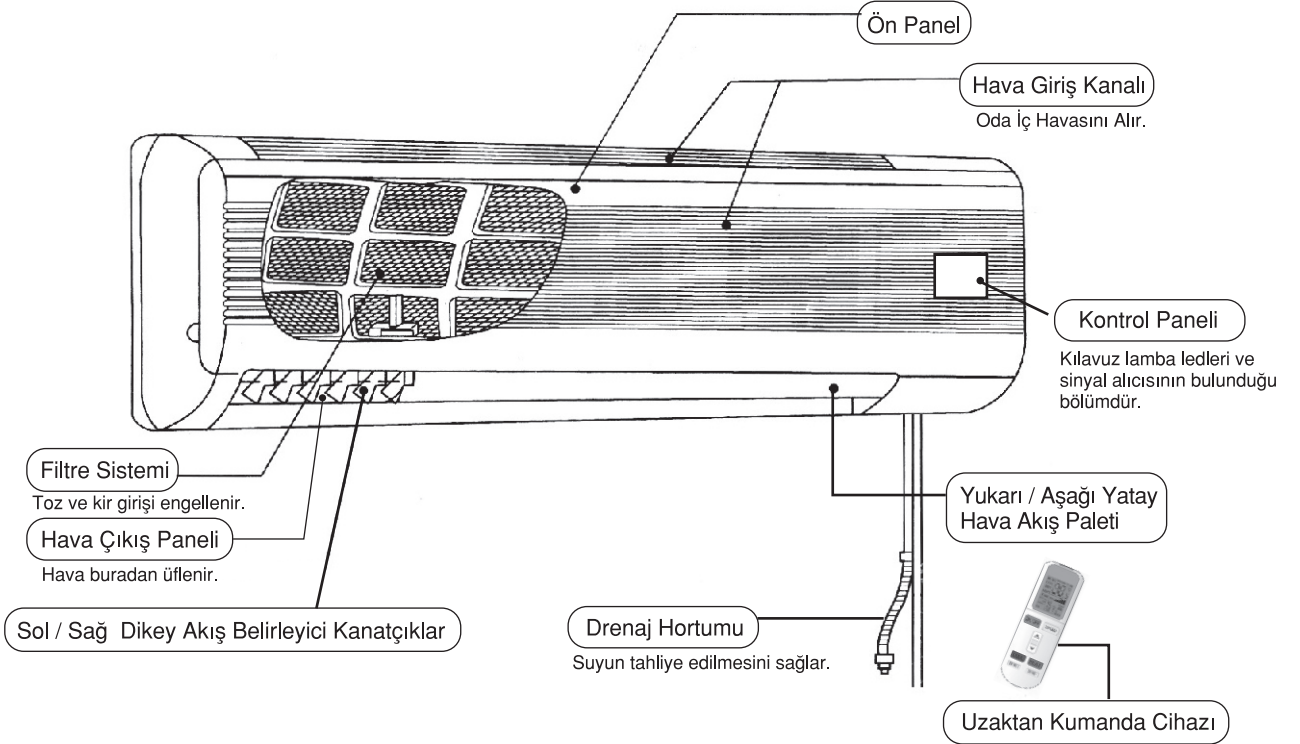

Kontrol paneli, iç ünite ön panelin sağ bölümünde cihaz çalışır durumdayken LED olarak görünmektedir.


- 1- Açma/Kapama "ON/OFF" Göstergesi: Cihazın açık ya da kapalı olduğunu gösterir.
- 2- Isıtma Göstergesi: Isıtma modu konumunun aktif olup olmadığını gösterir.
- 3- Soğutma Göstergesi: Soğutma modu konumunun aktif olup olmadığını gösterir.
- 4- Dijital Gösterge: Set edilmiş sıcaklık değerini gösterir.
- 5- ECO Göstergesi: ECO modu konumunun aktif olup olmadığını gösterir.
- 6- WIFI Göstergesi: WIFI kullanımının aktif olup olmadığını gösterir. (Opsiyonel özelliktir, ek aparat gerektirmektedir)

## DIŞ ÜNİTE

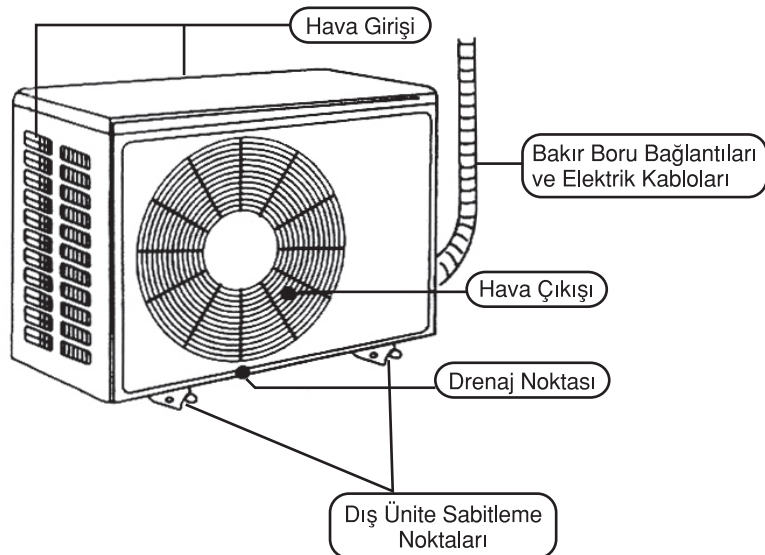

## ACİL DURUM OPERASYONU

Ön panel nasıl açılır?




Hava giriş ızgarasının her iki tarafından hafifçe bastırarak kaldırın.

**NOT**

Hava giriş ızgarasını 60° den fazla açmayın ve gereksiz bir baskı uygulamayın.

Ön panel nasıl kapanır?

Kapağı indirin ve iki tarafın alt bölümlerinden bastırın.

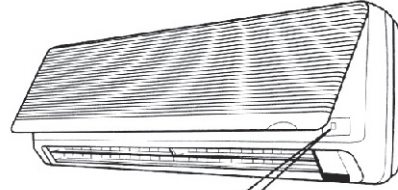


Acil Durum Çalıştırma Butonu

Kumanda cihazı çalışmadığı zaman klimayı geçici olarak açmaya veya kapatmaya yarar. İşletim, acil durum çalıştırma butonuna basılarak başlatılır ve aynı düğmeye basılarak durdurulur.

## UZAKTAN KUMANDA CİHAZI

### UZAKTAN KUMANDA CİHAZININ KULLANIMI VE İŞARETLERİNİN AÇIKLANMASI

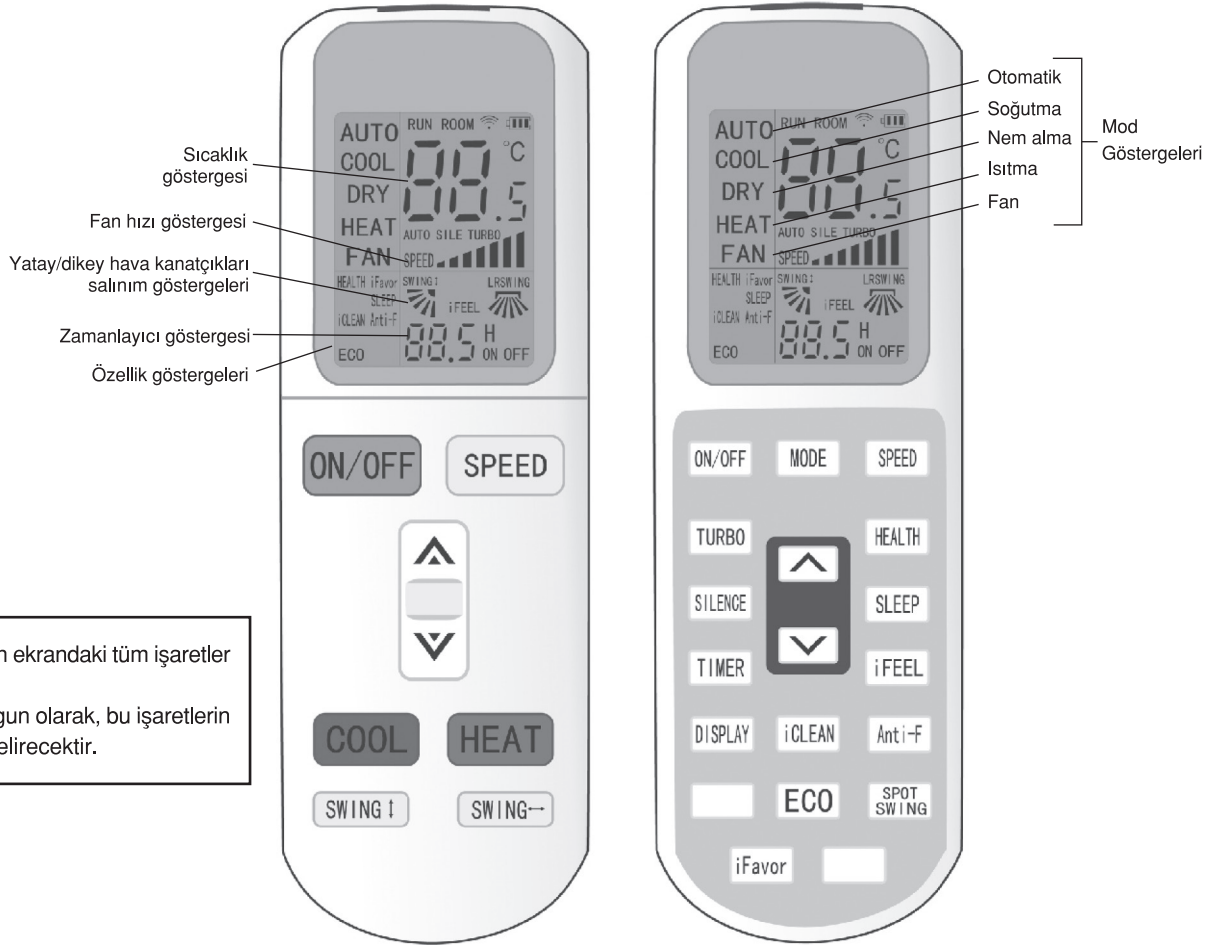

**NOT**


Yandaki resimde, anlatım için ekrandaki tüm işaretler gösterilmiştir. Seçilen çalışma moduna uygun olarak, bu işaretlerin sadece bir kısmı ekranda belirecektir.

**NOT**

Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki butonlar ve semboller klimanın modeline göre değişiklik gösterebilir. Yukarıda belirtilen butonlar uzaktan kumanda cihazı üzerinde yoksa; klimanın ilgili fonksiyon özelliği yoktur.




## UZAKTAN KUMANDA (KAPAK KAPALI KONUMDA İKEN)

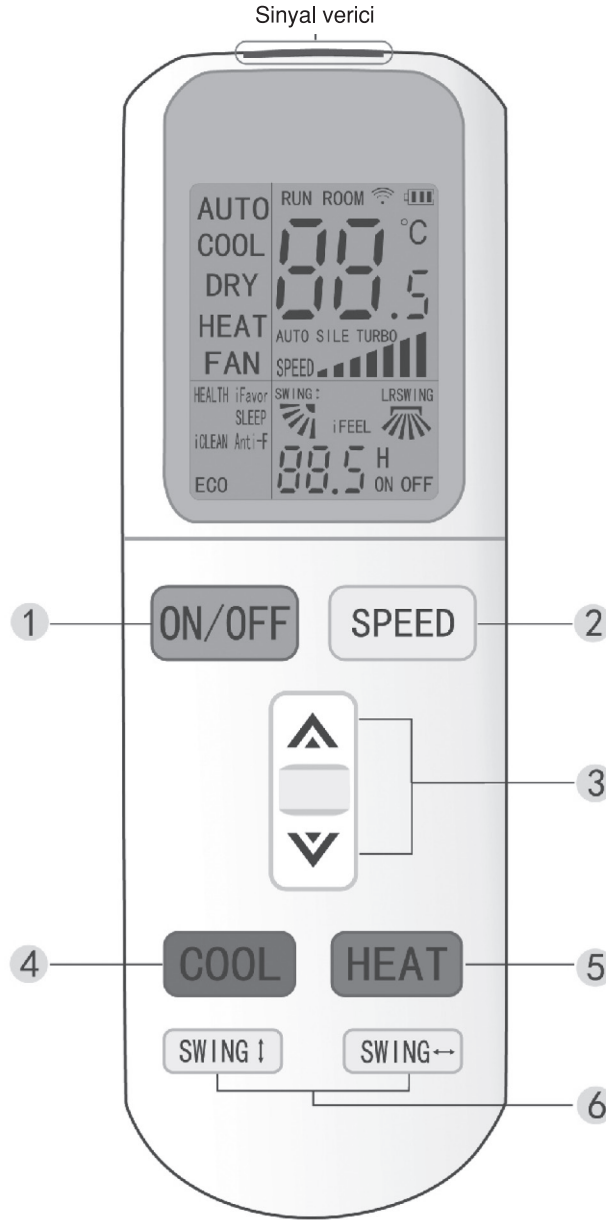

**NOT:** Uzaktan Kumanda kapağı üzerinde yer alan butonlar, kapak kapalı konuma getirildiğinde kullanılabilir.

- ① **“ON/OFF“ Butonu**  
Klimanızı bu butona basarak çalıştırabilir ve bu butona tekrar basarak kapatabilirsiniz.
- ② **“SPEED“ Butonu**  
Klimanızın fan hızını bu butona basarak aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.  
DÜŞÜK (LOW) → ORTA (MID) → YÜKSEK (HIGH) → OTOMATİK (AUTO)
- ③ **“Δ“ ve “∇“ Butonu**  
Bu butonlar 16 °C ile 32 °C arasında sıcaklığı ve istenildiğinde zamanlayıcının sayacını ayarlamaya yarar. “Δ“ butonuna basıldığında set edilen sıcaklık değeri 0,5 °C artacak, “∇“ butonuna basıldığında ise 0,5°C azalacaktır. Set edilen sıcaklığı hızlı bir şekilde değiştirmek için bu tuşlara basılı tutmanız yeterli olacaktır.
- ④ **“COOL“ Butonu**  
“COOL“ butonuna basıldığında klimanız soğutma modunda çalışacaktır.
- ⑤ **“HEAT“ Butonu**  
“HEAT“ butonuna basıldığında klimanız ısıtma modunda çalışacaktır.
- ⑥ **“SWING ↑ ve SWING ↔“ Butonları**  
Kumanda kapağı üzerinde yer alan “SWING ↑ ve SWING ↔“ butonları yardımıyla kanatçıkların yukarı/aşağı ve sağ/sol salınımlarının aktif hale getirilmesi ya da iptal edilmesi işlemleri gerçekleştirilebilir.

## UZAKTAN KUMANDA (KAPAK AÇIK KONUMDA İKEN)

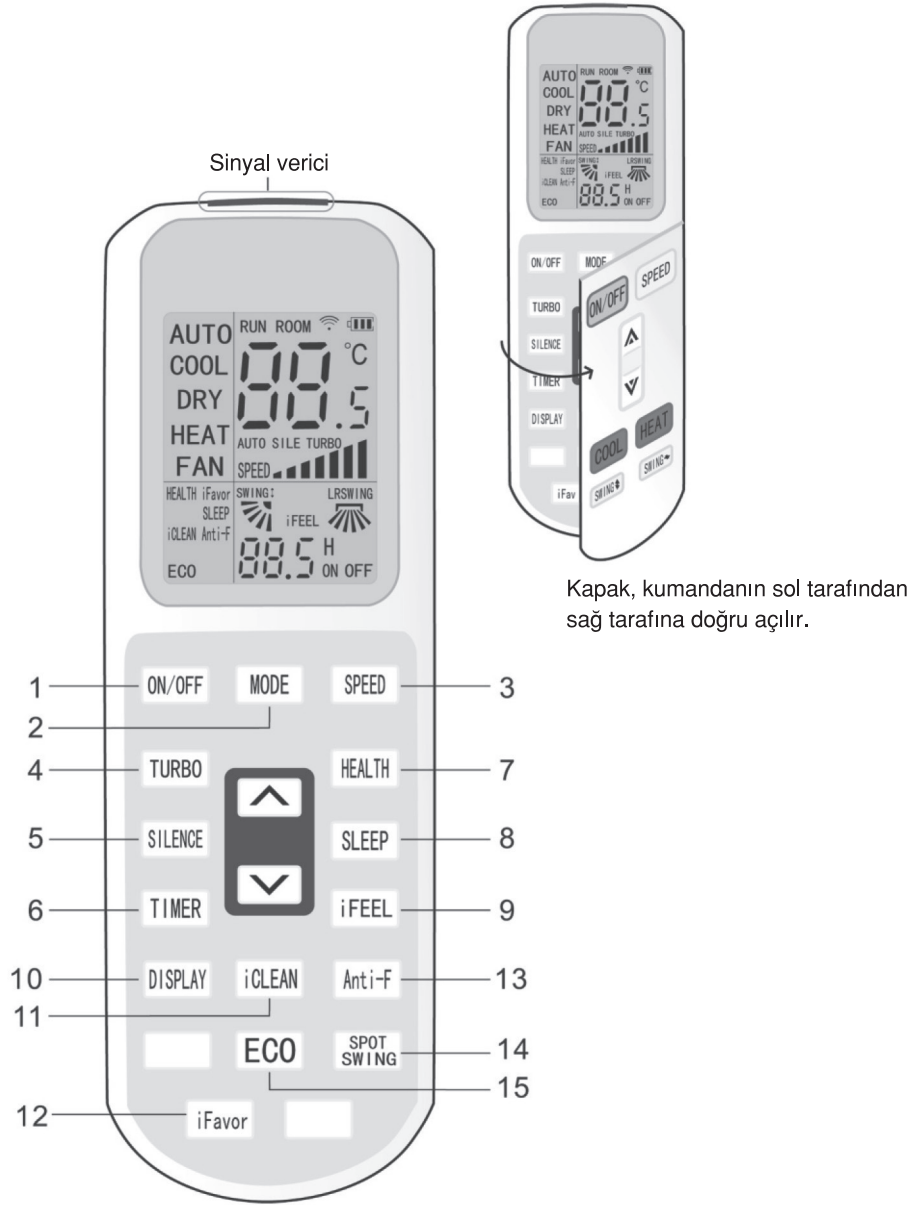

Kapak, kumandanın sol tarafından sağ tarafına doğru açılır.

### ① “ON/OFF” Butonu

Klimanızı bu butona basarak çalıştırabilir ve bu butona tekrar basarak kapatabilirsiniz.

### ② “MODE” Butonu

Bu buton farklı operasyon modlarını seçmenize olanak sağlar, butona her bastığınızda farklı operasyon modları aşağıdaki sıralama ile uzaktan kumandanızın LCD ekranında görünecektir.

OTOMATİK (AUTO) → SOĞUTMA (COOL) → NEM ALMA (DRY) → ISITMA (HEAT) → HAVA SİRKÜLASYONU (FAN)

### ③ “SPEED” Butonu

Klimanızın fan hızını bu butona basarak aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.

DÜŞÜK (LOW) → ORTA (MID) → YÜKSEK (HIGH) → OTOMATİK (AUTO)

### ④ “TURBO” Butonu

Bu butona bastığınızda, uzaktan kumandanın LCD ekranında “TURBO” sembolü görünür. Klimanızın TURBO fonksiyonu ısıtma ve soğutma modunda aktif olabilmekte ve cihaz en yüksek ısıtma ya da soğutma kapasitesini sağlamak için en yüksek fan hızında çalışmaktadır. Tekrar bu butona basıldığında “TURBO” sembolü kaybolur, TURBO modu iptal edilmiş demektir. Bu fonksiyon AUTO, DRY ya da FAN modunda kullanılamamaktadır.

### ⑤ “SILENCE” Butonu

Bu butona bastığınızda, uzaktan kumandanın LCD ekranında “SILE” sembolü görünür ve cihazın en düşük fan hızında çalışması sağlanır. Bu özellikle en düşük fan hızı sağlandığından gece modu (SLEEP) ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

### ⑥ “TIMER” Butonu

Bu özellik klima açık konumdayken cihazın kapanış zamanını, klima kapalı konumdayken de cihazın açılış zamanını programlayabilmenizi sağlar.

### **Klimanın açılış zamanını ayarlamak**

Klimanız kapalı durumdayken, "TIMER" butonuna bastığınızda uzaktan kumandanızın LCD ekranında " H ON" sembolü görünecektir. "△" ve "▽" (Yukarı ve Aşağı) butonlarına basarak zamanlayıcı sayacı yarım saat (0,5) aralıklar ile ayarlanabilmektedir. TIMER butonuna tekrar bastığınızda ayarladığınız zaman aralığı kaydedilecektir. Sayaçta ayar yaptığınız saat, bulunduğunuz zamandan kaç saat sonra klimanızın açılacağını belirtir. Örneğin; saat 14:00'de zamanlayıcının saatini 2 saat olarak ayararsanız, saat 16:00'da klimanız açılır. Klimanızın açılacağı zaman çalışacağı modu, sıcaklığı ve fan hızını da uzaktan kumandanızdan ayarlayabilir ve uzaktan kumandanızın ekranında yaptığınız ayarlamaları görebilirsiniz. Zamanlayıcı, klimanızı set ettiğiniz açılış zamanına geldiğinde klimanız belirlediğiniz ayarlamalara göre çalışmaya başlayacaktır.

### **Klimanın kapanış zamanını ayarlamak**

Klimanız açık durumdayken, "TIMER" butonuna bastığınızda uzaktan kumandanızın LCD ekranında " H OFF" sembolü görünecektir. "△" ve "▽" (Yukarı ve Aşağı) butonlarına basarak zamanlayıcı sayacı yarım saat (0,5) aralıklar ile ayarlanabilmektedir. TIMER butonuna tekrar bastığınızda ayarladığınız zaman aralığı kaydedilecektir. Sayaçta ayar yaptığınız saat, bulunduğunuz zamandan kaç saat sonra klimanızın kapanacağını belirtir. Örneğin; saat 11:00'da zamanlayıcının saatini 4 saat olarak ayararsanız, saat 15:00'de klimanız kapanır. Zamanlayıcı, klimanızı set ettiğiniz kapanış zamanına geldiğinde klimanız kendiliğinden kapanacaktır.

### **7 "HEALTH" Butonu**

Bu özellik (ionizer) bu model için geçersizdir. Bu buton, ürünün opsiyonel olarak satışı yapılan WiFi modülünü satın almanız durumunda; WiFi özelliğini aktif hale getirmenizi ve WiFi modülünün telefonunuzla ya da tabletinizle eşleştirmenizi sağlamak için kullanılır.

### **8 "SLEEP" Butonu**

Bu butona basıldığında uzaktan kumandanızın ekranında "SLEEP" sembolü görünür. Klimanızın uyku modu bu durumda aktiftir. Bu özellik AUTO, COOLING, HEATING ve DRY modlarında kullanılabilir. Örneğin; cihaz soğutma modunda çalışıyorsa, uyku çalışma modunun aktif hale getirilmesi durumunda ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1 saat sonra otomatik olarak 1°C artacak ve gelecek ikinci 1 saat zaman sonrası sıcaklık değeri tekrar otomatik olarak 1°C daha artacaktır. Sonrasında geçecek 5 saat sonunda 1°C düşürecek ve 3 saat bu sıcaklıkta devam edip 10 saatin sonunda uyku modu tamamlanacaktır. Bu süreçler ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Cihaz ısıtma modunda çalışıyorsa, uyku çalışma modunun aktif hale getirilmesi durumunda ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1 saat sonra otomatik olarak 1°C düşecek ve gelecek ikinci 1 saat zaman sonrası sıcaklık değeri tekrar otomatik olarak 1°C daha azalacaktır. Sonrasında geçecek 5 saat sonunda 1°C artacak ve 3 saat bu sıcaklıkta devam edip 10 saatin sonunda uyku modu tamamlanacaktır. Bu süreçler ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Bu fonksiyon klima fan modundayken geçersizdir.

Uyku modunu iptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki "SLEEP", "MODE" ya da "ON/OFF" butonuna basınız.

Uyku çalışma modunu uykuya yatmadan önce ayarlamayı tavsiye ederiz. Aksi takdirde gün içinde normal çalışma esnasında uyku modunun kullanılması ısıtma ve soğutma kapasitesinin düşmesine neden olacaktır.

### **9 "iFEEL" Butonu**

Bu butona basıldığında "iFEEL" fonksiyonu aktif duruma gelir ve uzaktan kumanda ekranında "iFEEL" sembolü ve "ROOM" sembolü görünür. Tekrar bu butona basıldığında bu iki sembol kaybolur. Bu, hissetme fonksiyonu iptal edilmiş demektir. Hissetme fonksiyonu aktif iken uzaktan kumandanın LCD ekranı oda sıcaklığını gösterir, hissetme fonksiyonu iptal edildiğinde ise uzaktan kumandanın LCD ekranı set edilmiş sıcaklığı gösterir. Hissetme fonksiyonu aktif iken ortam sıcaklığı, uzaktan kumandanızın üzerinde bulunan sıcaklık sensörü sayesinde tespit edilir ve set etmiş olduğunuz sıcaklık değerine ulaşmak için klimanız, uzaktan kumandanızın sıcaklık sensöründen okuduğu sıcaklık değerlerini baz alır. Bu sayede klimanız bulunduğunuz yerdeki sıcaklığı daha hassas şekilde ayarlayabilecektir. Bu fonksiyonda kumanda önünde engel bulunmadığı durumda kumandanız iç üniteye her 3 dakikada bir sinyal gönderecek ve bu verilere göre çalışacaktır. Eğer iç ünite 10 dakika boyunca kumandanızdan herhangi bir sinyal alamazsa (engel bulunması vs.) cihaz otomatik olarak "iFEEL" modundan çıkacak ve klimanız iç hava sensörünün hissettiği sıcaklığa göre çalışacaktır.

### **10 "DISPLAY" Butonu**

Klimanızın üzerinde yer alan dijital göstergenin aktif ya da pasif hale getirilmesi işlemlerini bu butonu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu fonksiyon cihaz üzerindeki ışıklardan rahatsız olan kişiler için düşünülmüştür.

### **11 "iCLEAN" Butonu**

Klima kapalı konumda iken "iCLEAN" butonuna basarsanız uzaktan kumandanın LCD ekranında "iCLEAN" sembolü gözükür, hava kanatçıkları hareketlenir ve klima maksimum 30 dk. sürecek temizleme fonksiyonuna başlar. Bu fonksiyonun amacı evaporatör üzerinde birikmiş tozları temizlemek ve evaporatör içinde kalan suyu kurutmaktır. Temizleme fonksiyonunu iptal etmek için "iCLEAN" butonuna tekrar basın ya da klimanızı "ON/OFF" butonuna basarak açın. "iCLEAN" sembolü temizleme fonksiyonu bitince uzaktan kumandanızın LCD ekranından kaybolur.

### **12 "iFavor" Butonu**

Bu buton tüketicilerin klimalarını favori kullanım koşullarında çalıştırabilecekleri kısayol butonudur. Bu özellik sayesinde kullanıcılar istenilen çalışma modunu, fan hızını, set edilen sıcaklığı ve hava kanatçıklarının pozisyonunu ayarlayabilir ve bu tuşa basarak kaydedilen bu özelliklerde çalışmayı sağlayabilirler.

**Özelliğin Aktif Hale Getirilmesi:** Yukarıda belirtilen ayarlamaları yaptıktan sonra "iFavor" butonuna 3 saniye süreyle basılı tutun, uzaktan kumandanızın LCD ekranındaki "iFavor" sembolü 3 kez yanıp söndüğünde ayarlarınız kaydedilmiş olur. Klimayı açıp, farklı bir çalışma şekli belirlense bile; "iFavor" butonuna bastığınızda, klima ayarladığınız favori kullanım koşullarında çalışacaktır. Favori ayarları değiştirilmek istenirse aynı işlemler tekrar yapılmalıdır.


### 13 "Anti-F" Butonu

Klimanızın özel kurutma fonksiyonunu aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Bu fonksiyon klima soğutma, nem alma ve otomatik (soğutma ve nem alma) çalışma modlarında kullanıldıktan sonra aktif hale getirilebilir. Bu fonksiyon aktifken klimanız kapanmadan önce 3 dakika süreyle düşük fan hızında ısıtma ya da fan modunda çalışarak klimanızın evaporatörünü kurutur. Bu işlem evaporatörün kuru kalmasını sağlar.

Bu fonksiyon fabrika ayarlarında pasiftir. Klima kapalı konumdayken, uzaktan kumandanızı klimanıza doğru tutarak bir kere ancak sürekli olarak "Anti-F" butonuna basarsanız, 5 bip sesinin üzerine 5 bip sesi daha duyacaksınız. Fonksiyon aktif hale getirilmiştir. Artık klimanız soğutma, nem alma ve otomatik (soğutma ve nem alma) modlarında çalıştıktan sonra kapatmak istediğinizde, kapanmadan önce 3 dakika ısıtma ya da fan modunda çalışarak klimanızın evaporatörünü kuruttuktan sonra kapanacaktır. Fonksiyonu iptal etmek için ise klima yine kapalı konumdayken uzaktan kumandanızı klimanıza doğru tutarak bir kere ancak sürekli olarak "Anti-F" butonuna basarsanız, 5 bip sesinin üzerine 3 bip sesi daha duyacaksınız. Fonksiyon iptal edilerek pasif hale getirilmiştir. Bu fonksiyon aktif iken, klimanızın tamamen kapanmadan tekrar çalıştırılması önerilmez.

Bu fonksiyon klima uykusu modunda iken ya da zamanlayıcı kapanış zamanına ayarlı iken çalışmaz.

### 14 "SPOT SWING" Butonu

Bu butona bastığınızda, uzaktan kumandanın LCD ekranında "  " sembolü görünür. Bu fonksiyon ile yatay hava kanatçıları otomatik olarak hareket ettirilebilir, bunun yanında isteğe göre 5 ayrı konumda sabitlenebilir.



### 15 "ECO" Butonu


Bu butona bastığınızda uzaktan kumandanızın LCD ekranında ve klimanızın dijital ekranında "ECO" sembolü çıkacaktır. Bu özellik sadece soğutma modunda kullanılabilir. Soğutma modunda çalışırken bu butona bastığınızda cihaz ECO (ekonomik çalışma) modunda çalışacak ve size en düşük enerji sarfiyatını sağlayacaktır. "ECO" modundan çıkmak için bu butona tekrar basabilir ya da 8 saat sonunda cihazın otomatik olarak kapanmasını bekleyebilirsiniz.

## NOT

Klima kapatıldığında yatay hava akış paleti otomatik olarak kapalı pozisyona geçecektir.

• Yatay hava akış paleti için önerilen sabitleme konumu:

|       |  |                   |   |
|-------|--|-------------------|---|
| SICAK | <br>(Aşağı Çapraz üfleme) | SOĞUK<br>NEM ALMA | <br>(Yatay üfleme) |
|-------|--|-------------------|---|



Isıtma: (3)~(5)  
Soğutma: (1)~(2)

### ⚠ DİKKAT

- Uzun süre direk hava akışından sakının.
- Uzun süre aşağı üfleme işleminden kaçınınız.
- Yatay ve dikey hava akış paletini elle kumanda etmeyiniz.  
Kesinlikle uzaktan kumanda cihazını kullanınız.  
Aksi takdirde arızaya yol açabilirsiniz.

## UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİLLERİN YERLEŐTİRİLMESİ



Resim -1



Resim -2



Resim -3

- 1- Kumanda cihazının arkasını çevirin. Pil koruma kapağını Resim -1' de görüldüğü gibi ok yönünde kaydırarak açın.
- 2- Pilleri (+) ve (-) polar kutup uçlarına uygun şekilde yerlerine yerleştirin. (Resim -2)
- 3- Pil koruma kapağını ok yönünde (Resim -3) kaydırarak yerine takın.

### NOT

Uzaktan kumanda cihazını kullanmadan önce klimanın elektrik beslemesinin sağlandığını kontrol edin.

## ÇALIŐMA MODLARI VE AYARLAR

### OTOMATİK (AUTO) ÇALIŐMA MODU

- 1- ON/OFF butonuna basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken "MODE" butonuna basarak "AUTO" çalışma modunu seçiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "AUTO" sembolü görünecektir. Artık cihazınızın hangi modda çalışacağına cihazınız kendisi karar verecektir. Oda sıcaklığı 24°C'nin altında ise ISITMA (HEAT), üzerindeyse SOĞUTMA (COOL) modunda çalışacaktır.
- 2- Bu fonksiyonu kullanırken cihazın fan hızını kendiniz "SPEED" butonu yardımıyla aşağıdaki şekilde seçebilirsiniz. DÜŐÜK (LOW) → ORTA (MID) → YÜKSEK (HIGH) → OTOMATİK (AUTO)
- 3- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.


### SOĞUTMA (COOL) ÇALIŐMA MODU

- 1- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak soğutma çalışma modunu "COOL" aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "COOL" sembolü, iç ünite led ekranında ise (❄️) sembolü belirecektir.
- 2- Sıcaklık ayar butonlarına "Δ" ve "∇" (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlar yardımıyla; 0,5°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
- 3- Bu fonksiyon kullanılırken "SPEED" butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir. DÜŐÜK (LOW) → ORTA (MID) → YÜKSEK (HIGH) → OTOMATİK (AUTO)
- 4- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

### NOT

Cihaz soğutma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın soğutma kapasitesi düşecektir.

## ISITMA (HEAT) ÇALIŞMA MODU

- 1- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak ısıtma çalışma modunu "HEAT" aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "HEAT" sembolü, iç ünite led ekranında ise (  ) sembolü belirecektir.
- 2- Sıcaklık ayar butonlarına "Δ" ve "∇" (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlar yardımıyla; 0,5°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
- 3- Bu fonksiyon kullanılırken "SPEED" butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir.  
DÜŞÜK (LOW) → ORTA (MID) → YÜKSEK (HIGH) → OTOMATİK (AUTO)
- 4- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

**NOT**

Cihaz ısıtma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın ısıtma kapasitesi düşecektir.

## HAVA SİRKÜLASYONU (FAN) ÇALIŞMA MODU

- 1- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak fan çalışma modunu "FAN" aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "FAN" sembolü görünecektir. Bu, fan modunun aktif hale geldiğini belirtir. Fan modunda kompresör ve dış ünite fanı çalışmayacak, sadece iç ünite fanı ile hava sirkülasyonu sağlanacaktır.
- 2- Bu fonksiyon kullanılırken "SPEED" butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir.  
DÜŞÜK (LOW) → ORTA (MID) → YÜKSEK (HIGH) → OTOMATİK (AUTO)
- 3- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

**NOT**

Fan çalışma modunda "AUTO" fan hızı kademesi kullanılamaz.

**NOT**

Fan çalışma modunda sıcaklık değeri ayarlaması yapılamaz.

## NEM ALMA (DRY) ÇALIŞMA MODU

- 1- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken "MODE" butonuna basarak NEM ALMA (DRY) çalışma modunu seçiniz. Uzaktan kumandanızın LCD ekranında "DRY" sembolü gözükecektir. Bu, "DRY" modunun aktif hale geldiğini belirtir.
- 2- Sıcaklık ayar butonlarına "Δ" ve "∇" (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlar yardımıyla; 0,5°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
- 3- Bu fonksiyon kullanılırken klima iç ünite fan hızı dış ünite tarafından kontrol edilir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Cihaz bu modda çalışırken daha konforlu bir ortam yaratabilmek için DÜŞÜK (LOW) ya da SESSİZ (SILENCE) fan hızı seviyelerinde çalışacaktır.
- 4- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

## OTOMATİK TEKRAR ÇALIŞMA (AUTO-RESTART) ÖZELLİĞİ

Bu özellik sayesinde elektrik kesintilerinden sonra, elektrik tekrar geldiğinde klimanız otomatik olarak çalışmaya devam edebilecektir. Bu fonksiyon fabrika ayarlarında aktiftir.

Otomatik tekrar çalışma özelliğini pasif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın "SLEEP" butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gereklidir. Özellik pasif hale gelmişse klimanız 2 kere sinyal sesi verecektir.

Otomatik tekrar çalışma özelliğini aktif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın "SLEEP" butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gereklidir. Özellik aktif hale gelmişse klimanız 4 kere sinyal sesi verecektir.

Bunun yanında Elegant Prime klimalarımızda elektrik ve çalıştırma hatalarına karşı 3 dakikalık güvenlik koruması özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde kısa süreli elektrik kesintilerinde ya da cihazın peş peşe açılıp kapanması, çalışma modunun değiştirilmesi durumlarında kompresörün zarar görmemesi ve sistemin yeni çalışma fonksiyonuna uygun koşullara gelmesi için 3 dakikalık bir bekleme süresi olacaktır. Bu durumda; klima çalışma komutunu aldığı anda 3 dakika içinde kontrollerini yapacak herhangi bir sorun yoksa 3 dakika sonra çalışmaya başlayacaktır.

## UZAKTAN KUMANDA KULLANIM NOTLARI

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kumandayı fırın, ocak gibi ısı üreten cihazlara yakın olan yerlerden uzak tutunuz.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kumandayı güneş ışığı ve güçlü ışıklara mağruz kalan yerlerden uzak tutunuz.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kumanda yere düşürülürse hasar görebilir. Dikkatli olunuz.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kumanda ile ünite arasında engel koymayın.</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kumandayı ıslanmalardan, sudan vs. koruyun.</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kumanda üzerine kesinlikle ağırlık koymayın.</li></ul>                |

### ⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumanda, klima üzerindeki sinyal alıcısına doğru yönlendirilmelidir.
- Uzaktan kumanda cihazının randımanlı çalışabilmesi için klima ile arasındaki mesafe uygun şartlarda olmalıdır.
- Uzaktan kumanda ile klima arasında herhangi bir engel olmamalıdır.
- Uzaktan kumanda cihazı için kullandığınız pillerin teknik değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz.
- Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri kumandanızdan çıkarınız.
- Kumandanızın butonlarına bastığınızda resetlendiğini görüyorsanız veya ekran üzerindeki göstergeler belirsizleşiyorsa, kumandanızın pillerini değiştiriniz.

## UZAKTAN KUMANDA İLE ÇALIŞMA HATALARI

### ■ Piller zayıf mı?






Pilleri yenisiyle değiştirip işlemi tekrarlayın.

### ■ Eğer hala sorun devam ederse acil durum operasyon düğmesini kullanınız.

Yetkili Servise başvurunuz.

## ÇALIŞMA KOŞULLARININ KONTROLÜ

- Klimanızı ekonomik ve konforlu çalıştırmak için aşağıdaki notları mutlaka dikkate alınız.
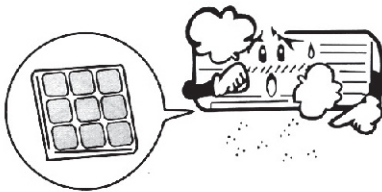
|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Uygun bir oda sıcaklığı ayarlayın.</p> <p>(Uygun sıcaklık)</p>  | <p>İki haftada bir hava filtresini temizleyiniz.</p>  | <p>Direk güneş ışığından ve cereyandan koruyun.</p>  |
| <p>Çok yüksek ve düşük sıcaklıklar sağlığını için uygun değildir ve elektrik sarfiyatına neden olur.</p>  | <p>Hava filtresi tıkanığında klimanın performansı düşer. Bu da cihazın fazla elektrik sarfiyatına neden olur.</p>                        | <p>Soğutma esnasında direk güneş ışığından perdeyle vs. koruyun. Kapı ve pencereleri kapatın.</p>   |
| <p>Hava akışı yönünü en uygun şekilde ayarlayın.</p>               | <p>Klimayı sadece gerekli olduğunda çalıştırın.</p>   | <p>Soğutmada klima biraz ısınabilir.</p>             |
| <p>İdeal hava sıcaklığını aşağı/yukarı ve sağ/sol hava akış kanatları ile elde edebilirsiniz.</p>   | <p>Zaman ayarlamasını sadece ihtiyacınız olduğu durumlarda kullanmak için set ediniz.</p>  | <p>Isı kaynaklarını mümkün olduğu kadar odadan uzak tutunuz.</p>  |

# BAKIM VE ONARIM

## Temizlemeden Önce

Güvenliğiniz için klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.



Cihazı kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz.



Elektrik çarpma tehlikesi var.



Kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.


Aşağıdakileri kullanmayınız.

- Sıcak su (40° ve üstü)  
Klima deforme olur yada rengi solar.
- Gaz, tiner, benzin, parlatici vs.  
Klima deforme olur yada çizilir.

## Sezon Kullanımından Önce

Hava filtresini iki haftada bir mutlaka temizleyiniz.

**1** Hava filtresini çıkarın.



- ① Hava giriş ızgarasını açmak için ızgaranın iki tarafından hafifçe bastırın.
- ② Hava filtresini çıkarmak için hafifçe tutup çekin.

**2** Hava filtrelerini temizleyin.

Eğer filtre çok kirli ise ılık suyla yıkayın (ort.30°) ve tamamen kurulaıın.

**DİKKAT!**

- Filtreyi kaynar suyla yıkamayın.
- Kurutucu veya ısıtıcılarla kurutmayın.
- Filtreyi hafifçe çekin, kesinlikle zorlamayın.



**3** Hava filtresini tekrar yerine yerleştirin.

- Cihazı hava filtresiz çalıştırmak iç ünitenin kirlenmesine ve tozlanmasına neden olur. Bu sebeple cihazınız zarar görebilir.

Üniteyi temizlemek.

- Kuru ve yumuşak bezle silin yada elektrikli süpürge ile temizleyin.
- Eğer ünite çok kirli ise nemli bezle siliniz.



**NOT:**

Hava filtresinin tıkanması ısıtma/soğutma kapasitesini etkiler. İç ünitenin gürültülü çalışmasına neden olur. Cihazın elektrik sarfiyatını artırır. Bu sebeple; cihazın hava filtresini iki haftada bir mutlaka yukarıdaki işlemlere uygun şekilde temizleyin.

## Sezon Sonunda

**1** Klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.



**2**



Ünitenin dışını kurulaıın.

**3** Hava filtresini temizleyerek yerine yerleştirin.


**4** İç ve dış üniteyi temizleyin.



**5** Uzaktan kumanda cihazı içindeki pilleri çıkartın.

## Sezon Başında

**1** İç ve dış ünitenin hava giriř ve çıkışlarının uygun şartlarda olduğundan emin olun.



**2** Bakır boru tesisatını korozyon ve pas açısından kontrol edin.

**3** Topraklama hattında bir kopukluk veya temassızlık olmadığından emin olun.



**4** Hava filtrelerinin temiz olduğundan emin olun.

**5** Uzaktan kumanda cihazına pilleri yerleştirin.

**6** Enerji beslemesini sağlayın ve klimayı açın.



# YETKİLİ SERVİSE BAŞVURULMASI GEREKEN SEBEPLER

Aşağıdaki durumlarda klimayı kapatarak enerji beslemesini kesin. Mutlaka Yetkili Servise başvurunuz.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Sigorta sık sık atarsa, cihazda elektrik kaçağı varsa; cihazın elektrik beslemesini kesin ve klimayı kapatın. Bu durumda acilen Yetkili Servise başvurunuz.</p>  | <p>Güç ünitesi aşırı ısınrsa Yetkili Servise başvurunuz.</p>   | <p>Ünite zarar görmüşse Yetkili Servise başvurunuz.</p>   |
| <p>Klima, TV, radyo veya diğer cihazları etkilerse Yetkili Servise başvurunuz.</p>    | <p>Uzaktan kumanda cihazı ve butonlar tam çalışmazsa Yetkili Servise başvurunuz.</p>    | <p>Klima çalışırken anormal ses çıkarırsa veya gürültülü çalışmaya başlarsa Yetkili Servise başvurunuz.</p>  |
| <p>Cihaz seçilen çalışma modu özelliklerini tam olarak sağlayamıyorsa Yetkili Servise başvurunuz.</p>   |  <p>Dijital göstergede bulunan semboller sürekli olarak yanıp sönerse, cihaz açılıp kapatıldıktan sonra yanıp sönmeye devam ederse veya hiç devreye girmezse Yetkili Servise başvurunuz.</p> |   |

## ARIZA TANIMLAMA TABLOSU

Aşağıdaki belirtilen arıza durumlarında, dikkatinize sunulan nedenleri ve çözüm metodlarını kontrol edin. Problemin devam etmesi durumunda mutlaka Yetkili Servise başvurunuz.

| PROBLEM  | NEDENLER  | ÇÖZÜM METODLARI   |
|--|---|---|
| <b>Cihaz devreye girmiyor.</b>   | Elektrik kesintisi olabilir.  | Elektriğin gelmesini bekleyin.  |
|  | Elektrik şalteri kapalı olabilir.   | Elektrik şalterini açık konuma getirin.   |
|  | Sigorta atmış olabilir.   | Sigortayı kaldırın.   |
|  | Kumandanın pilleri bitmiş olabilir.   | Kumandanın pillerini değiştirin.  |
|  | Cihazın devreye girmesi için set edilmiş olan zaman saati program süresi gelmemiş olabilir. | Set edilen zaman saati program süresini bekleyin veya zaman saati programını iptal edin.    |
| <b>İç ünite hava üflüyor fakat soğutma yapmıyor.</b>                           | Klimanın hava girişi veya çıkışı bloke durumda olabilir.                                    | Klimanın hava girişi ve çıkışını engelleyen nesnelere kaldırın ve cihazı tekrar çalıştırın. |
|  | Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.                             | Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.                                       |
|  | Kompresör koruma fonksiyonu (3 dakika) devreye girmiş olabilir.                             | Koruma fonksiyonu devreden çıkana kadar bekleyin.   |
| <b>İç ünite hava üflüyor fakat ısıtma/soğutma kapasitesi yetersiz kalıyor.</b> | Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.                             | Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.                                       |
|  | Hava filtresi toz ve kir nedeniyle tıkanmış olabilir.                                       | Hava filtresini temizleyin.   |
|  | Klimanın hava girişi veya çıkışı bloke durumda olabilir.                                    | Klimanın hava girişi ve çıkışını engelleyen nesnelere kaldırın.                             |
|  | Kapılar veya pencereler açık kalmış olabilir.   | Kapıları ve pencereleri kapatın.  |

**NOT**


Mevcut arızayı gidermek için cihaz üzerinde kesinlikle tamirat ve onarım işlemi yapmayın. Aksi takdirde, tehlikeli durumlara karşı karşıya kalabilirsiniz.

## MONTAJ KOŞULLARI

### ⚠ UYARI

- Cihazın montajına başlamadan önce Montaj Talimatlarını dikkatlice okuyun.
- Cihazın montajını mutlaka Yetkili Servise yaptırın.
- Montaj talimatları gereği belirtilen bakır boru bağlantı çaplarına, voltaj değerlerine ve elektrik kablosu kesit ölçülerine mutlaka uyun. Talimatlar dışındaki uygulamalar cihazı garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
- Klimanın elektriksel beslemesi ve elektriksel bağlantılarındaki düzeltmeler mutlaka uzman ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Bina çıkışlarına, koridorlara, merdivenlere ve açık alanlara split klima montaj uygulaması yapmak doğru değildir.
- Montaj aşamasında, dış ünitenin yerden yaklaşık 2-2.5 m. yukarıya monte edildiğinden emin olun. Çocukların güvenliği açısından bu madde önem teşkil etmektedir.
- Dış ünite montajında, montaj güvenliği sebebi ile Baymak tarafından sunulan konsolun (dış ünite montaj ayağı) kullanılması önemle tavsiye edilir.

## MONTAJ SIRALAMASI

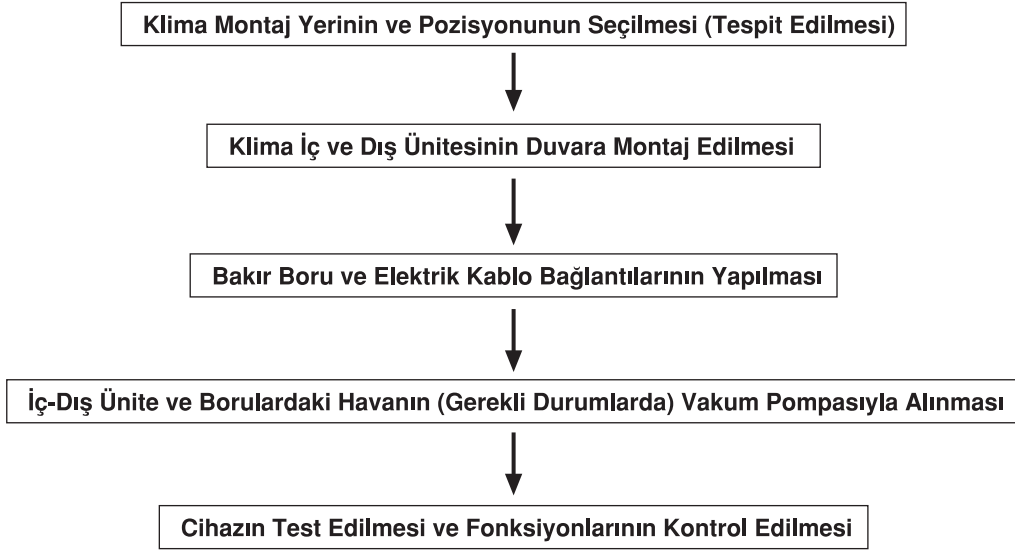


## MONTAJ YERİNİN VE POZİSYONUNUN SEÇİMİ

### İç Ünite:


- İç ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
- Montaj yeri yakınında montaja engel bir nesne olmamalıdır.
- Ünite, hava sirkülasyonu iyi olan bir noktaya montaj edilmelidir.
- İç ünite, düz bir zemin üzerine terazili olarak montaj edilmelidir. (Aksi takdirde cihazın gürültülü çalışmasına neden olur)
- Kapı veya pencerelere yakın olan noktalara montaj yapılmamalıdır.
- Zeminden yaklaşık 2 m. yükseğe takılmalıdır.
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesnelere arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.

### Dış Ünite:

- Dış ünite, kondenser ısısının dağılımının engellenmediği bir noktaya montaj edilmelidir.
- Dış ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
- Dış ünite yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunaklı bir yere montaj edilmelidir (veya yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunmalıdır).
- Dış ünitenin montajı hayvan veya bitki yetiştirilen yerlere yapılmamalıdır. (Sıcak veya soğuk hava çıkışı canlılara zarar verebilir)
- Dış ünite askı bağlantı aparatlarının, sağlam ve emniyetli şekilde montaj edilebileceği bir dış zemin seçilmelidir. (Dış ünite, bağlantı aparatlarına sıkıca tutturulmalıdır)
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesnelere arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.

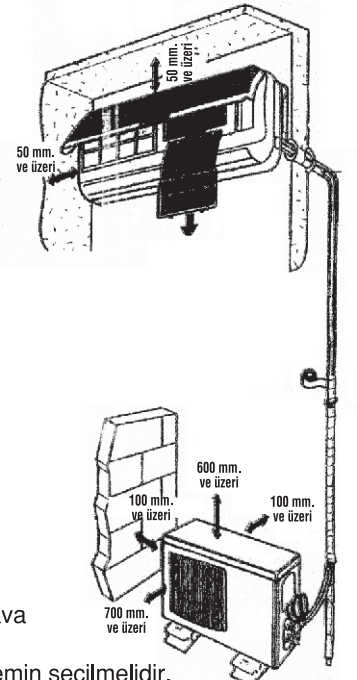

## İÇ ÜNİTENİN MONTAJI

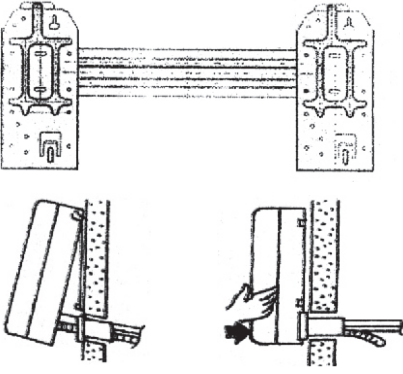


- İç ünite askı sacını montaj edilecek noktalardan yıldız vida ile sabitleyin.
- Askı sacının sabitlenmesi sırasında su gideri tarafına aşağı yönde 3° lik bir eğim verin.
- İç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantıları yapmak için, duvar üzerinde bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerinin rahatça geçebileceği bir delik açın.
- Açılan bu delikten bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerini geçirin.
- Bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerini izole ederek sabitleyin.
- İç üniteyi askı sacı üzerine yerleştirin ve doğru konumda olduğunu kontrol edin.

### NOT

İç ünite ile dış ünite arasındaki bakır boru mesafesi minimum 3 m. olmalıdır. İç ve dış ünite drenaj bağlantılarının uygun bir gidere verildiğini kontrol edin. (Drenaj hattı pis su hattına bağlanmamalıdır)


## ÇİFT TARAFLI DRENAJ BAĞLANTISI ÖZELLİĞİ

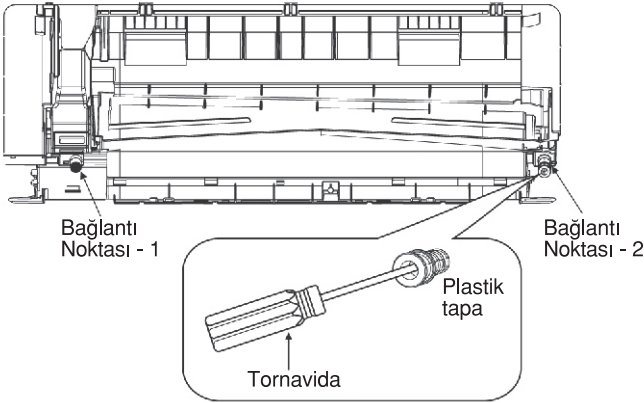

Bu özellik sayesinde klimalarda çalışma sırasında oluşan yoğunlaşma suyunun uzaklaştırılması için kullanılan drenaj hortumunun montajı servisler tarafından daha rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Klima iç ünitesinin kurulacağı alanın durumuna göre drenaj hattı cihazın sağ yada sol tarafında bulunan bağlantı kısımlarından birine takılabilecektir. Bu durumda kullanılmayan bağlantı noktası plastik tapa ile kapatılmalıdır.

## DIŞ ÜNİTENİN MONTAJI

- Dış üniteyi kuvvetli rüzgarlarda devrilmeyecek konumda ve sağlam bir şekilde sabitleyin.
- Dış üniteyi mutlaka sabit bir zemin üzerine yere monte edin.
- Dış ünite zeminden yukarıya monte edilecekse, dış ünitenin ağırlığı da göz önünde bulundurularak montaj edilecek askı aparatı (sehpa vb. yardımıyla) ağırlığa karşı mutlaka desteklenmelidir.
- Dış üniteyi sabitlemek için sabitleme noktalarında M 10 civata kullanın.

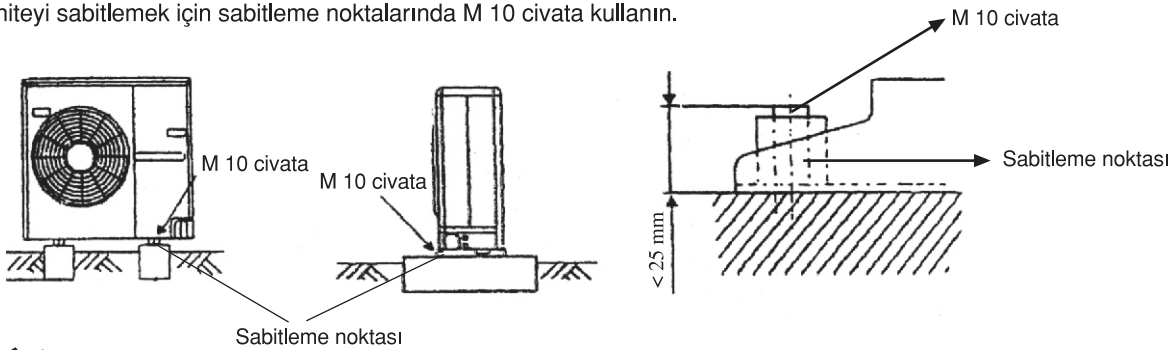

### NOT

Dış ünite, iç üniteden daha yukarıda montaj edilecekse; 2 m. ara ile yağ kapanı yapın. Aksi takdirde, iç ünitede oluşacak tıkanıklıklar cihazın randımanlı çalışmasını engelleyecektir.

## ELEKTRİK BAĞLANTILARI

**NOT**

Cihazı mutlaka topraklama hattına bağlayın. (Eğer topraklama hattı yoksa kullanıcıyı bu konuda ikaz edin)

Cihazın elektrik beslemesi dış üniteden yapılmaktadır. Kurulum öncesinde elektrik tesisatının ehil bir elektrikçi tarafından buna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Elektrik altyapısı/tesisatı hazırlanmamış ya da gereklilikleri sağlamayan klimaların montajı Baymak Yetkili Servisleri tarafından yapılmamakta olup, bu işlemler tamamlanmadan cihaz garantiye alınmamaktadır.

## Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler

- 1- Sıcaklığı konforlu ortam şartlarına ayarlayın. Klimanızı çok soğuk veya çok sıcak değerlerde çalıştırmak enerji tüketimini artırır. Normal şartlarda 22°C—27°C arası ortam sıcaklığı idealdir.
- 2- Klimanızın filtreleri uzun süre temizlenmediği zaman soğutma ve ısıtma performansları düşecektir. Klimalarınızın filtrelerini 2 haftada bir temizlemelisiniz.
- 3- İç ve dış üniteye hava giriş ve çıkışı ne kadar rahat ise klimanızın performansı o kadar iyi olur. İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışını kısıtlayan bir yerde konumlandırılması cihazın performansının düşmesine hatta cihazın çalışmamasına yol açabilir.
- 4- Klimanızın çalıştığı odadaki pencerelerin ve kapıların kapalı olması gerekmektedir. Kullanacağınız odada kapı bulunmuyorsa cihaz kapasitesi bu etken düşünülerek seçilmelidir. Ayrıca klimanız soğutma modunda çalışırken pencerelerden içeri güneş ışığı girmemesi için perdelerinizi kapalı tutmak cihazın daha verimli çalışmasına olanak sağlar.
- 5- Klimanız soğutma modunda çalışırken hava panel kanatçıklarının yukarı doğru (yatay) üfleme yapmasını, ısıtma modunda çalışırken ise aşağı doğru (dikey) üfleme yapmasını sağlarsanız cihaz daha verimli çalışır. Yatay hava üfleme kanatçıklarının yönünü uzaktan kumanda üzerinden ayarlayabilirsiniz.
- 6- Klimanızın iç ve dış ünite arasındaki bakır boru mesafesinin mümkün olduğu kadar kısa (3 metreden az olmamak üzere) olması ile iç ve dış ünite arası bakır borulamasının mümkün olduğu kadar yatay ve düz yapılması klima performansını olumlu yönde etkiler.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| MODEL                     | BAYMAK ELEGANT PRIME 09 | BAYMAK ELEGANT PRIME 12 | BAYMAK ELEGANT PRIME 18 | BAYMAK ELEGANT PRIME 24 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRİK BİLGİLERİ</b> |                         |                         |                         |                         |
| Faz                       | Monofaze                | Monofaze                | Monofaze                | Monofaze                |
| Voltaj-V                  | 220                     | 220                     | 220                     | 220                     |
| Frekans-Hz                | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>KAPASİTE</b>           |                         |                         |                         |                         |
| Soğutma-kw                | 2.65(0.60~3.10)         | 3.50(0.80~4.10)         | 5.30(1.30~5.70)         | 7.20(1.80~7.40)         |
| Isıtma-kw                 | 2.70(0.80~3.40)         | 3.80(1.00~4.20)         | 5.30(1.30~5.50)         | 7.20(1.80~8.00)         |
| <b>GÜÇ TÜKETİMİ</b>       |                         |                         |                         |                         |
| Soğutma-kw                | 0.81(0.10~1.60)         | 1.18(0.10~1.60)         | 1.65(0.29~2.10)         | 2.20(0.23~2.76)         |
| Isıtma-kw                 | 0.72(0.30~1.50)         | 1.10(0.30~1.60)         | 1.47(0.25~1.80)         | 2.20(0.23~2.53)         |
| <b>ÇALIŞMA AKIMI</b>      |                         |                         |                         |                         |
| Soğutma-A                 | 3.50(0.60~8.50)         | 5.40(0.70~7.80)         | 7.80(2.20~9.30)         | 10.00(0.70~11.20)       |
| Isıtma-A                  | 3.10(0.80~8.50)         | 5.10(1.50~8.00)         | 6.50(2.00~8.00)         | 9.50(1.20~9.60)         |

# ÖNEMLİ UYARILAR !

## Garanti Şartları

### Ürün Garanti Şartları ile İlgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak A.Ş. tarafından verilen ürün garantisi, cihazın normal kullanım şartlarında kullanılmamasından doğacak arıza ve hasarları kapsamaz.

Buna bağlı olarak aşağıdaki uyarılar dikkatinize sunulmuştur:

- (1) Ürününüzü aldığınızda cihaza ait garanti belgesini yetkili satıcınıza mutlaka onaylattırınız.
- (2) Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı ve yetkili servis onaylarının bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahrifat, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının silinmesi/tahrif edilmesi halinde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- (3) Cihazı montaj ve kullanma kılavuzunuzda tarif edildiği şekli ile kullanınız. Kullanım hatalarından meydana gelebilecek arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- (4) Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonra nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamına girmeyecektir.
- (5) Yüksek, düşük veya sabit olmayan voltaj, hatalı elektrik tesisatı, cihaza uygun olmayan voltaj değeri, cihaz üzerinden aşırı akım geçmesi, nötr veya toprak hattına faz gelmesi (faz çakışması) sebebiyle oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- (6) Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan yangın, su basması, mevsimsel hava şartları vb. dış etkenler sebebi ile oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- (7) Hatalı montaj, hatalı boru bağlantısı, hatalı kapasite seçimi, harici fiziki ve kimyevi etkenler, cihazın üzerindeki 4 yollu vana, otomatik kontrol komponentleri, kompresör gibi ünitelerin yetkili olmayan kişiler tarafından kurcalanması, yanlış tip veya yanlış oranda gaz şarjı gibi faktörler cihazı garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
- (8) Klima drenaj hattı ve bağlantıları (tıkanıklık, bağlantının çıkması/kopması vb.) nedeniyle klima veya klimanın bulunduğu mekânda oluşabilecek hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- (9) İlk çalıştırma işleminin yetkili servis tarafından yapılmaması durumunda klima garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- (10) Yetkili servis ekibi tarafından yapılmayan tamir veya değişiklikler ürünü garanti dışı bırakacaktır.
- (11) Kullanıcının periyodik olarak yapması gereken bakım ve kontrolleri yapmamasından doğacak arızalar ve hatalar garanti kapsamına girmeyecektir.
- (12) Çamaşırhane, mutfak, yemek imalathanesi, kuaför vb. aşırı nemli ortamlarda kullanılması durumunda oluşabilecek arıza ve problemler garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
- (13) Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, malı satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilcilik sorumludur.

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketiciler, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

## Ürün Garanti Kapsamının Dışında Kalan İşlemler;

Müşteri tarafından onay verilen;

- Klima ünitesine kadar elektrik hattının çekilmesi;
- Cihaza düzenli olarak yapılması gereken her türlü bakım ve temizlik uygulaması;
- Dış ünite sabitlenmesi, tamir işlemleri için dış cephede ve/veya çatı vb. mekanlarda yapılması gereken montaj ve tamir işlemleri için her türlü özel konsol, platform, vinç temini ve montajı;
- Ara tesisatın geçmesi için duvarlarda açılan deliğin dekoratif tadilatları ile her türlü kırma, karot işlemleri, gömme ve sıva-boya işlemleri,
- Dış ünitenin üzerine konulması amacıyla yapılması gereken özel kaide ve muhafaza vb. uygulamalar
- Tesisat geçiş deliklerinin açılması esnasında hasar görebilecek, fayans, özel döşeme veya kaplama, alçıpan dekorasyon, asma tavan, ahşap kaplama, duvar içi her türlü boru ve tesisatlar veya benzerlerinin hasar ve tadilatları;
- Tesisatın normal cam veya ısı camdan geçirilmesi;
- Müşteri onayı ile montajı yapılmış olan ürünün montaj sonrası ürün yer değişimi;

İşlemleri garanti kapsamı dışında olan işlemlerdir.

**Not:** Elektrik tesisat uygulaması konusunda Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş. yetki vermemektedir. Baymak Mak. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Sıva Altı (Ankastre) tesisatlarda yapılacak;

- Azot test işlemi
- Gaz kaçakları
- Drenaj hattı ve gaz hattında oluşabilecek arıza ve hasarlar vb. durumlar ile
- Sıva altı (ankastre) tesisat uygulanması gereken yerlerde, duvara kanal açma işi, karot kullanımı
- Sıva altı (ankastre) çekilen tesisat bağlantılarına adaptör, kaynak işlemi, buna bağlı oluşabilecek hasar ve gaz kaçakları vb . durumlar garanti kapsamı dışında olan işlemlerdir.

## Ürün Kutusu Üzerinde Yer Alan Uyarı İşaretlerinin Açıklamaları




Bu işaret; bulunduğu ambalajların nakliye sırasında ya da depolanırken, ok ile belirtilen yönünün üste gelecek şekilde istiflenmesi gerektiğini belirtir.



Bu işaret; bulunduğu ambalaj içinde yer alan eşyaların kırılabilir veya hasar görebilir parçaları içerdiğini belirtir. Bu işaretin bulunduğu kutular sert hareketlerle elleçlenmemelidir.



Bu işaret; bulunduğu ambalajın kuru tutulması gerektiğini, eşyanın ıslanmasının özelliklerini yitirmesine veya arızalanmasına neden olabileceğini belirtir. Taşıma ve istiflemeye dikkat edilmelidir.



Bu işaret; bulunduğu ambalajların üst üste istiflenmesindeki sınırı belirtir. Bazı eşyalar ambalajlı olsalar dahi üst üste istiflenmelerinde zarar görebilir ya da ambalajların belirli bir ağırlığa kadar dayanabilir. Bu nedenle bu uyarı işaretinin bulunduğu ambalajlar uygun olarak muhafaza edilmelidir.



Bu işaret; üzerinde bulunduğu ürünün Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne (AEEE) uygun olduğunu belirtir. Ürünümüz ve kumanda ile birlikte verilen piller AEEE kapsamındadır. Kullanım ömrü bittiğinde evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmeli/saklanmalı ve yönetmelikte belirtilen toplama yerlerine teslim edilmelidir. Doğru atık işlemini sağlayarak çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkı sağlamış olacaksınız.



Bu işaret; üzerinde bulunduğu ürünün yangınlık özelliği olan R32 soğutucu akışkanı içerdiğini, gaz kaçağı olması ve harici bir tutuşturucu kaynağına maruz kalması durumunda yangın riskinin söz konusu olduğunu belirtir.




Bu işaret; bulunduğu ambalaj içinde yer alan eşyanın kullanımından önce kullanım kılavuzunun dikkatli bir şekilde okunması gerektiğini belirtir.

## AÇIKLAMALAR


### • Üretici firma bilgileri:

AUX AIR CONDITIONER CO.,LTD.  
1166 North Mingguang Road, Jiangshan,  
Yinzhou, Ningbo, 315191 Zhejiang, China-Çin Halk Cumhuriyeti  
Tel: +86-574-88220579  
Fax: +86-574-88220569  
http://www.auxgroup.com  
e-mail: auxsales@aux-home.com

**BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959  
Tuzla / İSTANBUL  
Tel: (0216) 581 65 00  
Fax: (0216) 304 19 65  
http:// www.baymak.com.tr  
E-mail: musterihizmetleri@baymak.com.tr

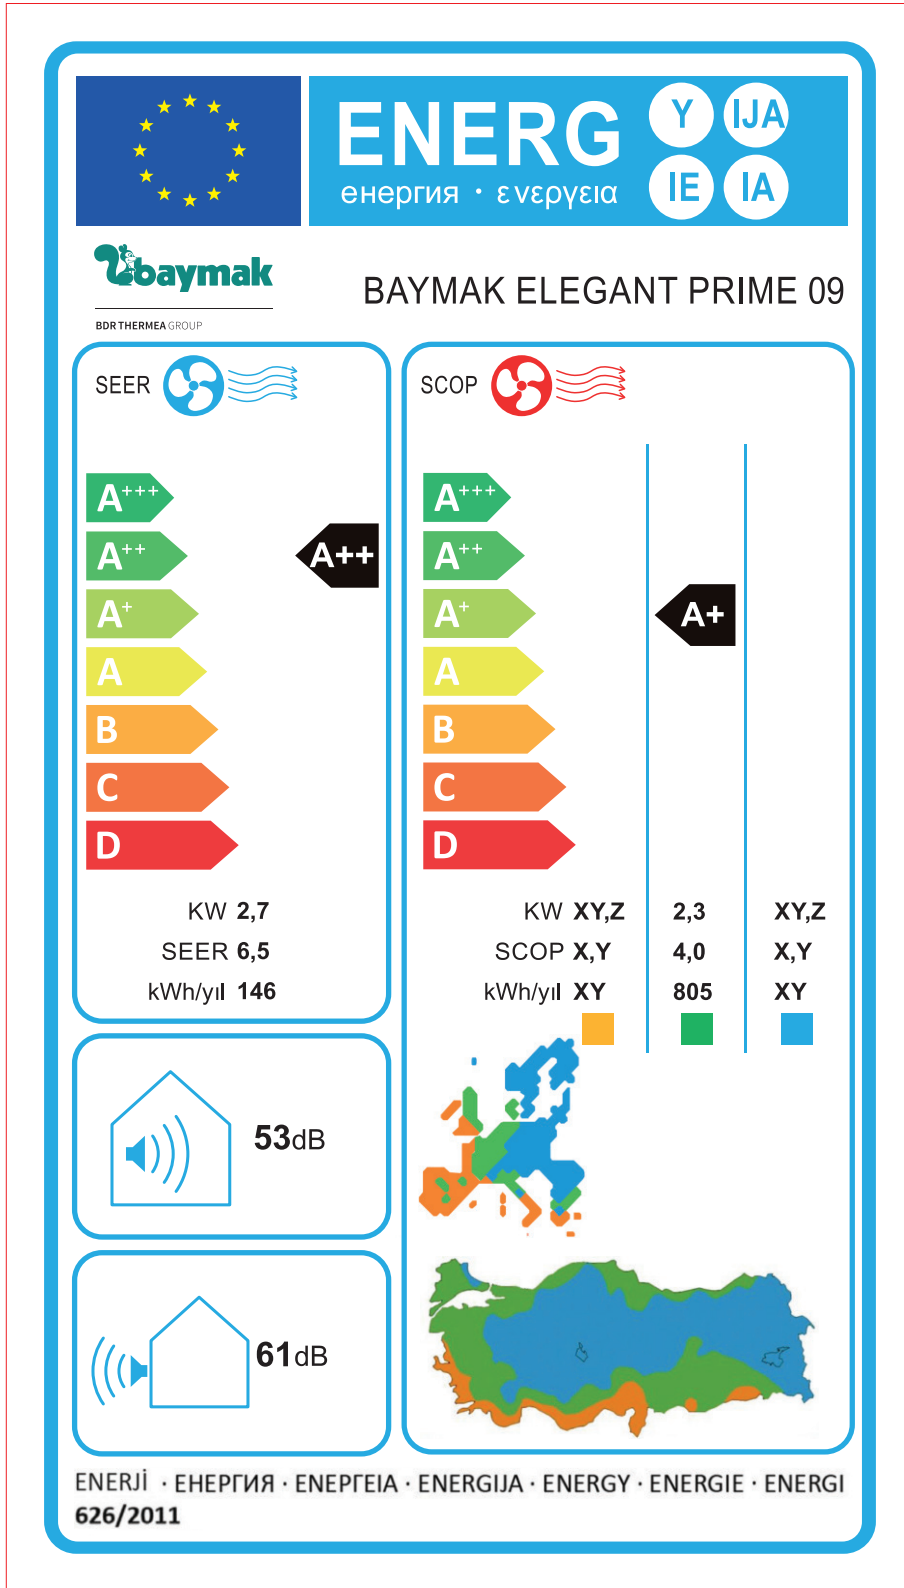






# ENERG

енергия · ενέργεια


Y IJA

IE IA



BDR THERMEA GROUP

## BAYMAK ELEGANT PRIME 12

SEER 

A+++

A++

A+

A

B

C


D

A++

KW 3,5

SEER 6,1

kWh/yıl 201

SCOP 

A+++

A++

A+

A

B

C


D


A+


KW XY,Z 2,7


SCOP X,Y 4,0

kWh/yıl XY 945

 **54dB**




 **62dB**



ENERJİ · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI  
626/2011



**ENERG**  
енергия · ενέργεια




BAYMAK ELEGANT PRIME 18

BDR THERMEA GROUP



**A++**

KW 5,3  
SEER 6,8  
kWh/yıl 273

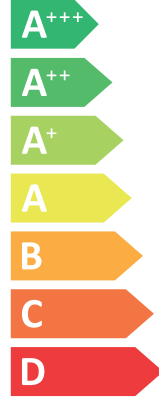


**A+**


KW XY,Z 3,9 XY,Z  
SCOP X,Y 4,0 X,Y  
kWh/yıl XY 1365 XY




59dB



62dB

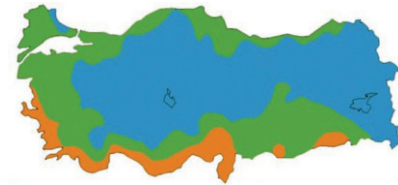

ENERJİ · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI  
626/2011




# ENERG

енергия · ενέργεια


Y
IJA

IE
IA



BDR THERMEA GROUP

## BAYMAK ELEGANT PRIME 24

SEER 

A+++

A++

A+

A

B

C


D

A++

KW 6,7

SEER 6,5

kWh/yıl 359

SCOP 

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+

KW XY,Z

SCOP X,Y

kWh/yıl XY

5,7



4,0


1950


XY,Z

X,Y

XY

 **63dB**

 **66dB**

ENERJİ · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

27

63 9810.0544 - Rev.09-04.01.2024

Servis taleplerinizi

[www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)

adresinden gerçekleştirebilirsiniz.



Self Servis  
uygulamasıyla  
bir tık ile  
servis talebi

 baymak

BDR THERMEA GROUP

 baymak

BDR THERMEA GROUP

**BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8

Tuzla / İSTANBUL

Tel.: (0216) 581 65 00

Faks: (0216) 304 20 13

<http://www.baymak.com.tr>

E-posta: [musterihizmetleri@baymak.com.tr](mailto:musterihizmetleri@baymak.com.tr)